

精于工 · 匠于心

D & C

使用说明书

CJ19(B)
CJ19B(16B)

切换电容器交流接触器

上海德力西开关有限公司
SHANGHAI DELIXI SWITCH CO., LTD

用途


CJ₁₆¹⁹型切换电容器接触器专用于投切低压并联电容器，特别适用于自动投切的低压无功功率补偿屏中，能有效地抑制合闸涌流。

使用条件:

- 周围空气温度：-25℃～+55℃。
- 相对湿度：+25℃时不超过90%。
- 海拔高度：不超过2000m。
- 环境污染等级：3级。

型号含义



CJ19(16)- □/□

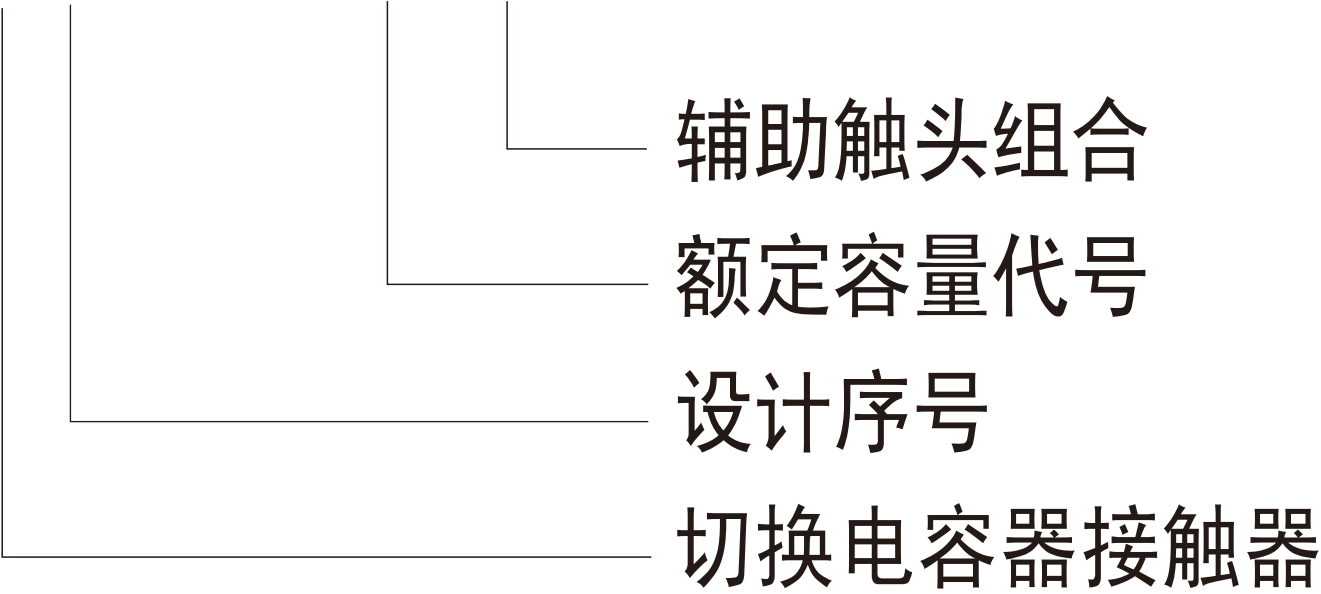


辅助触头 组 合	数 量		标 志	
	常 开	常 闭		
20	2	—	20E	13, 14, 23, 24
02	—	2	02E	11, 12, 21, 22
11	1	1	11E	13, 14, 21, 22
21	2	1	21E	13, 14, 21, 22
12	1	2	12E	31, 32, 33, 34


主要技术数据

		CJ19(16)B				
		-25	-32	-43	-63	-95
额定容量 Kvar	230V~	6	9	10	15	25
	400V~	12	18	20	30	50
额定绝缘电压V		750				
线圈功耗 VA	起动时 $\cos \Phi$	68 0.79				
	闭合时 $\cos \Phi$	12 0.79				
线圈工作范围		0.85~1.1Us				
抑制合闸涌流能力		20Ic				
电寿命 次		10^5				
机械寿命 次		10^5				
线圈电压 V 50Hz		24, 36, 48, 110, 127 220, 380, 415, 500				

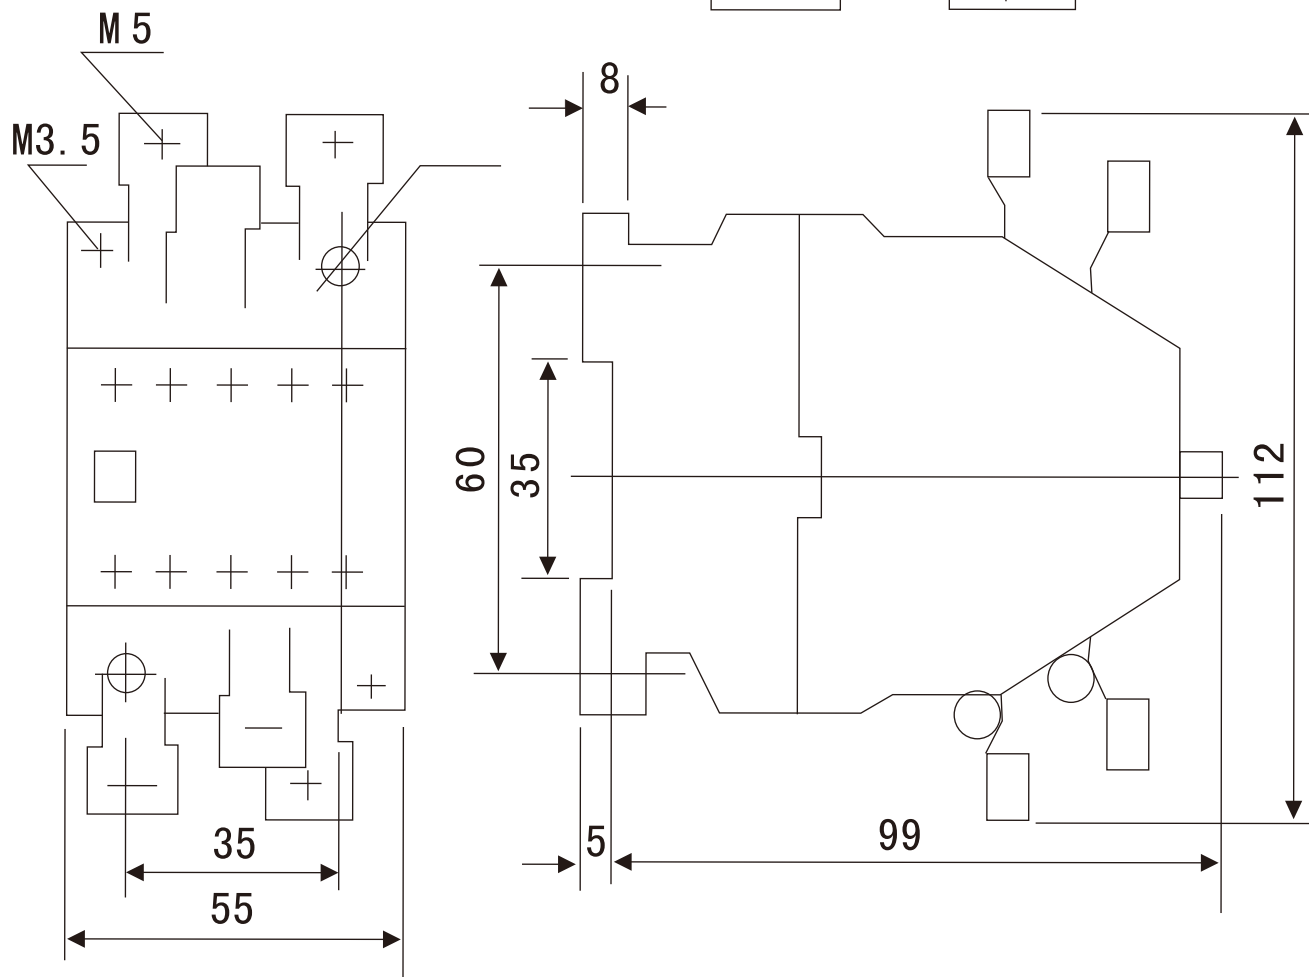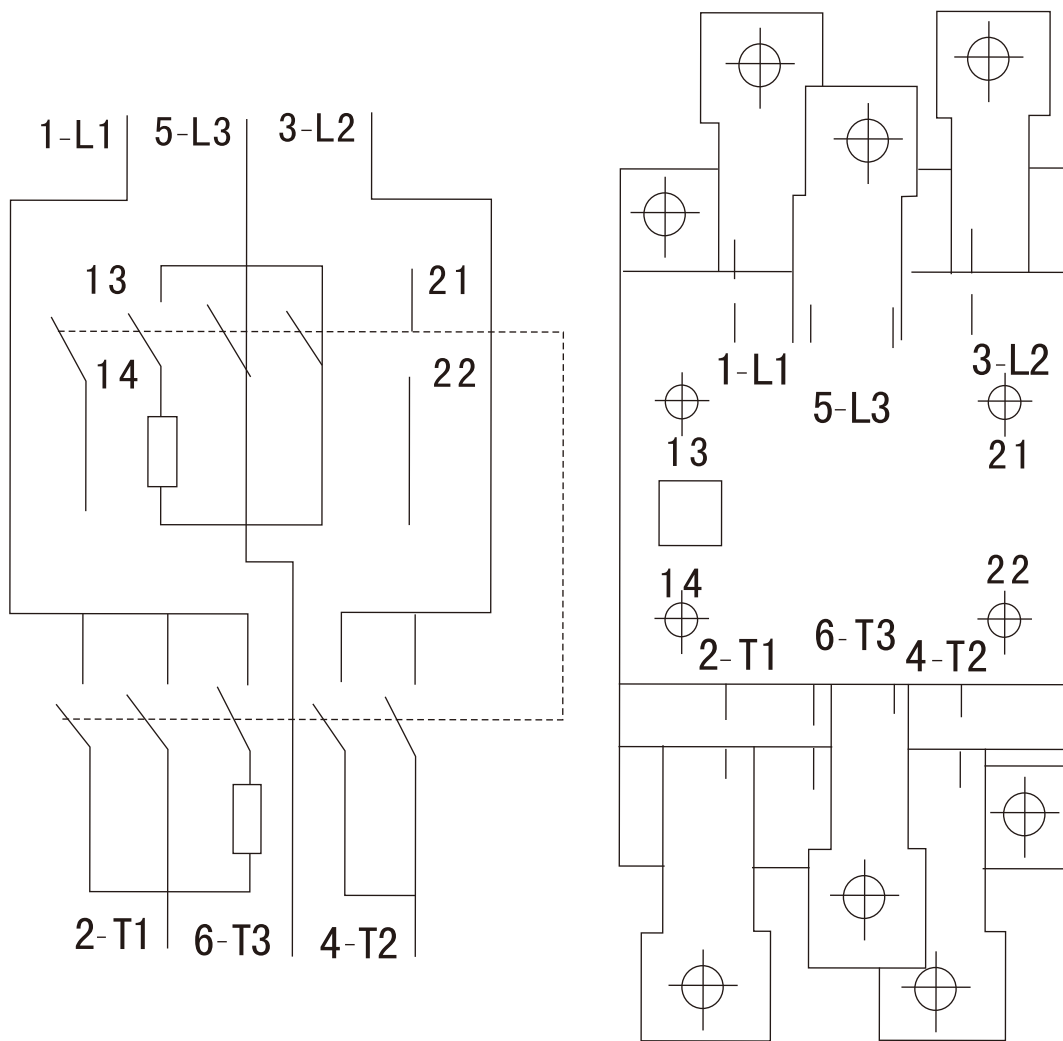


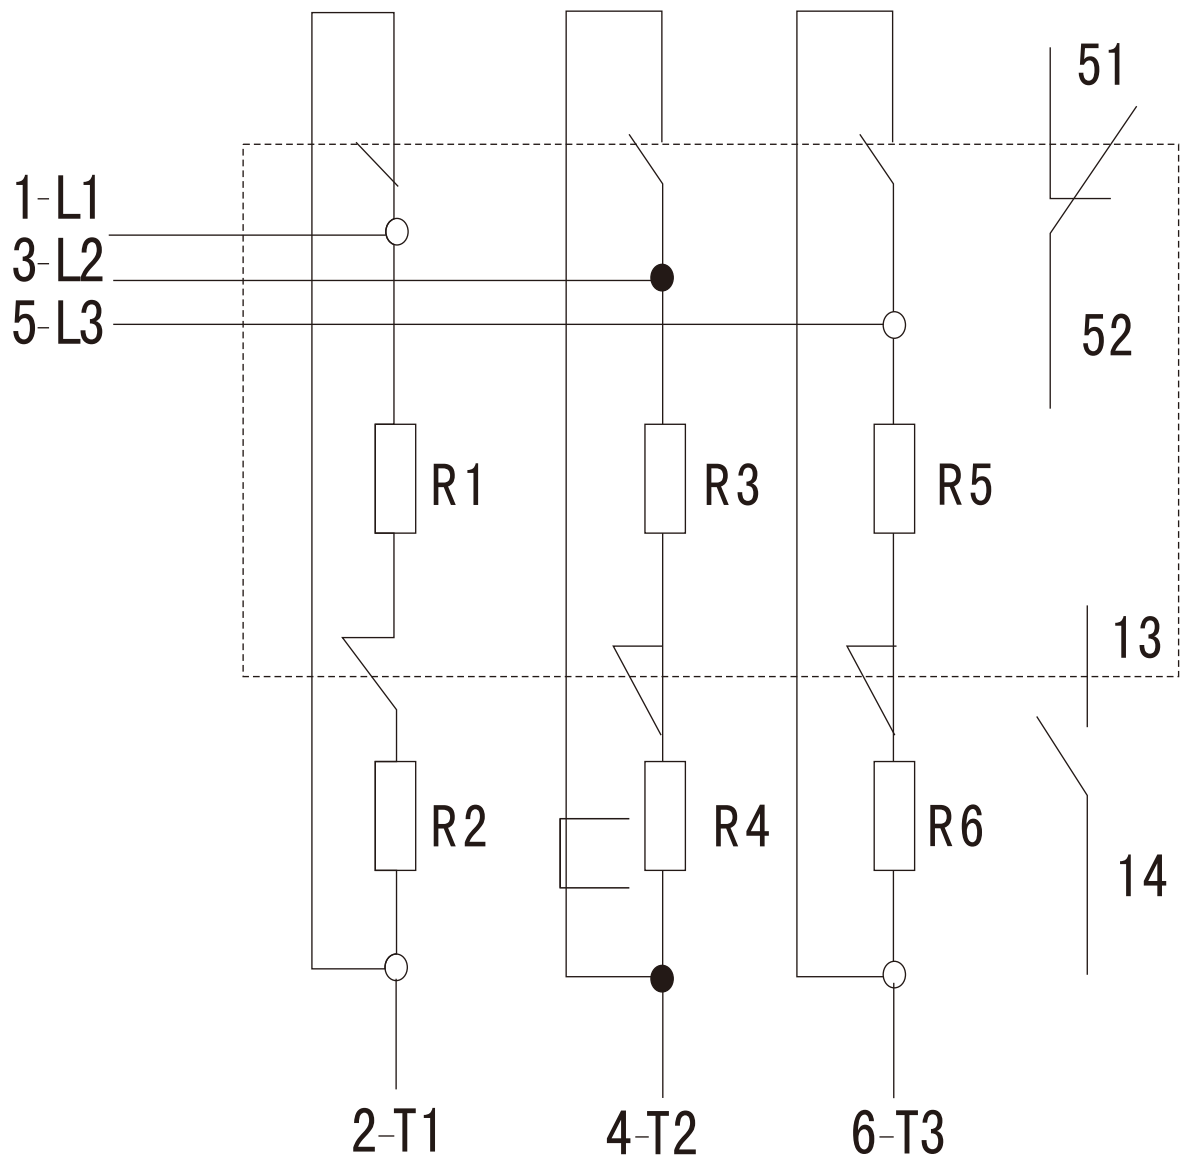


CJ19 (16B)-25、43\11 电路原理图

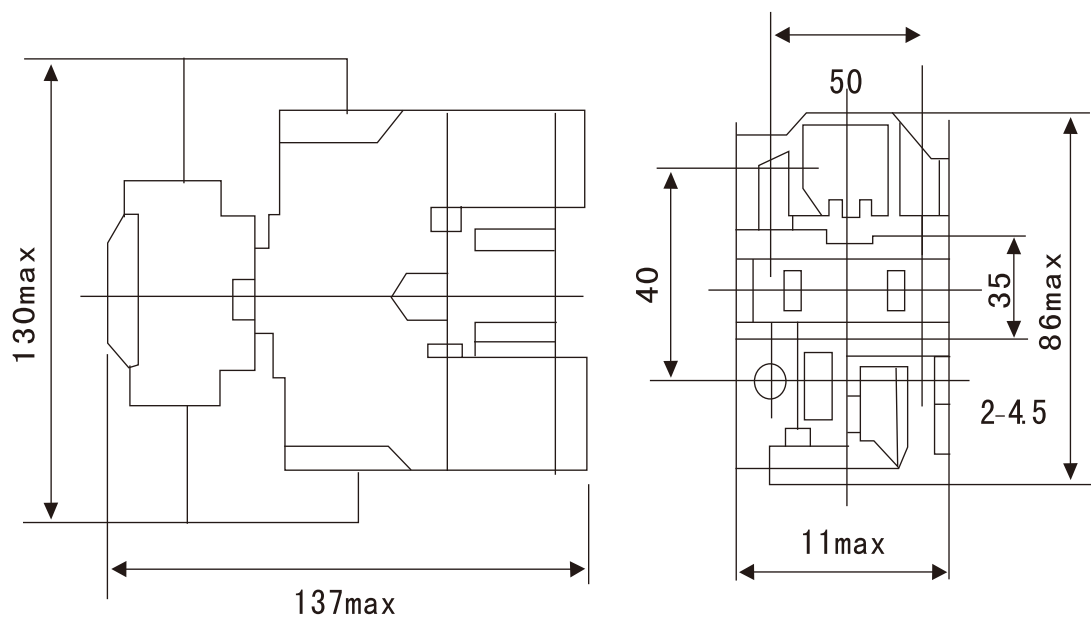

CJ19 (16B)-25、32、43 外形尺寸及安装尺寸

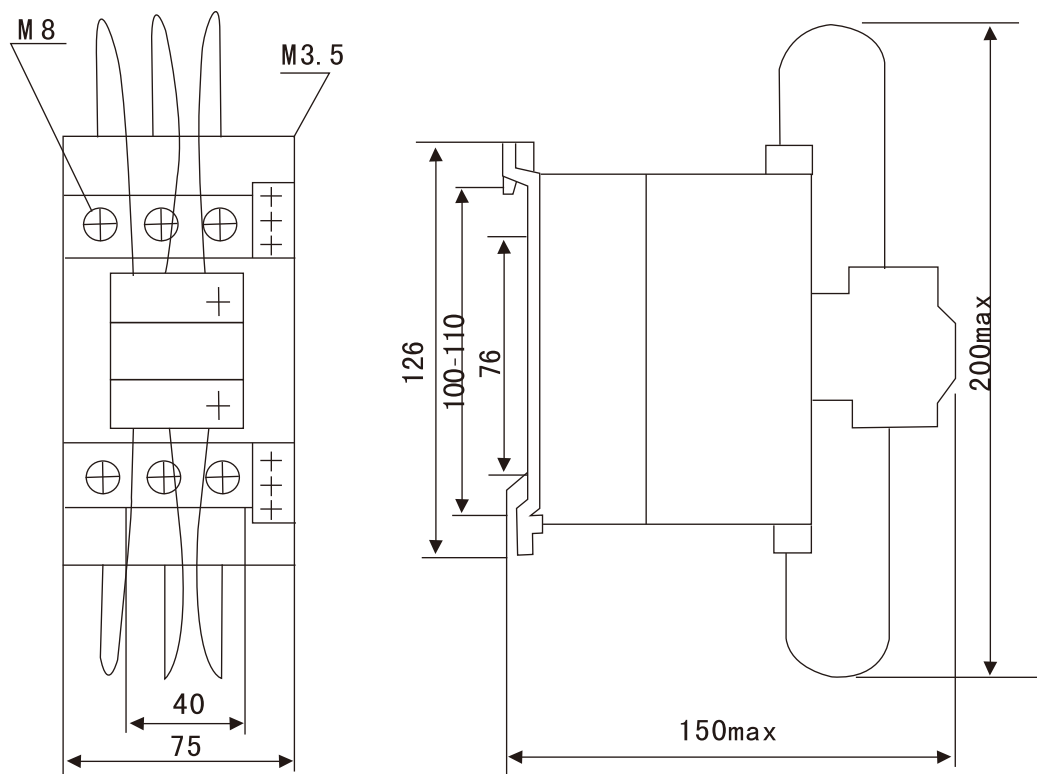

CJ19(16B)-63、95外形尺寸及安装尺寸

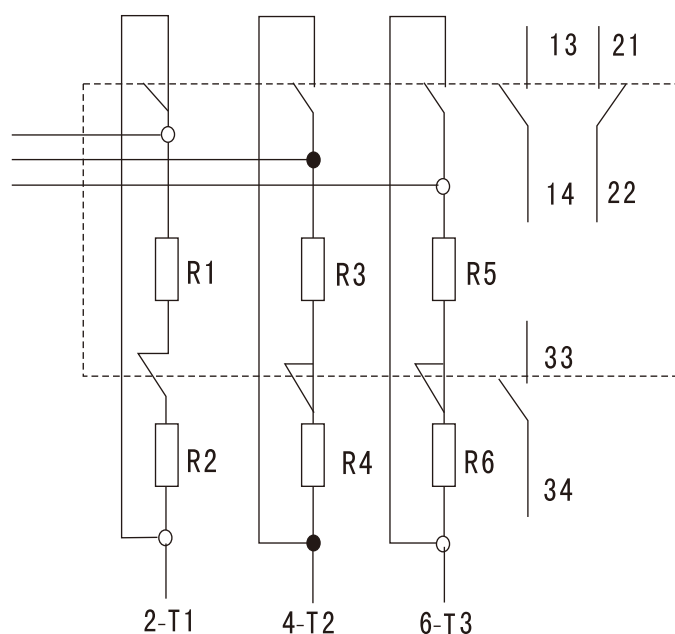

CJ19(16B)-63\95电路原理图

订货须知

订货时应正确书写具体型号规格，请注明线圈电压，如CJ19-32/11，线圈电压220V，28台。

信誉卡

上海德力西开关有限公司坚持“以科技为主导，以质量求生存”，严质量、重信誉。为了您放心使用。本公司产品均由中国平安保险公司提供产品责任保险，您若发现产品质量问题，请持本卡到当地销售公司或与总部联系，您将得到满意的答复。



合格证

品 名	切换电容器交流接触器
型 号	CJ19(16) CJ19B(16B)
检 验 员	检15
出厂日期	见内盒标签

该产品经检验符合有关标准，准予出厂。

上海德力西开关有限公司
乐清电气分公司

电话：400-060-1188

网址：www.cndlx.com

本使用说明书自2018年11月第二版